

[招标编号：KTL-ZB-BZW20251226]

附件：采购内容、要求及数量

(一) 采购内容及要求

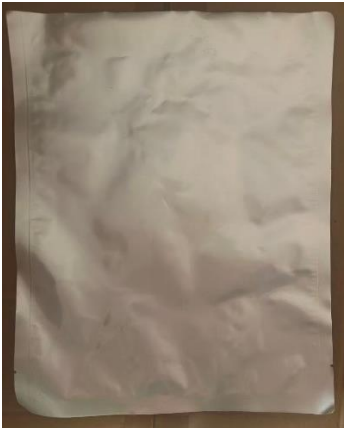


内容及要求：此次采购的内容主要为蜂窝纸板箱、铝箔纸袋、真空袋、内衬袋、塑料薄膜、大铁桶、吨袋；要求供应商生产的以上包装物需符合国家相关质量标准、行业规范及采购人要求，无材质缺陷、尺寸偏差超标、工艺瑕疵等问题。

包装物具体产品要求（描述见表格内容）：采购的包装物规格、材质、数量、交货时间等，均以采购人合同内容为准。

1. 蜂窝纸板箱

规格尺寸	材质 要求	实物图
530*430*335mm 参考： GB/T+31269-2023 纸板箱 19788-2015-gbt-cd-300 蜂窝纸板箱	见图片 高强度蜂窝纸板，耐破度、抗压强度符合仓储运输要求，边缘规整、粘合牢固，无脱胶、变形等情况	


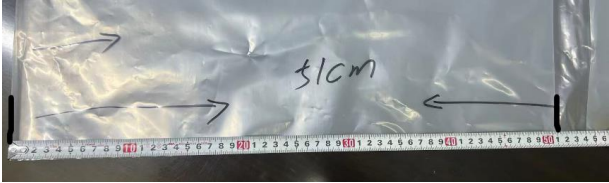


2. 铝箔纸袋

尺寸	材质 要求	厚度	实物图
A 款 240*300mm 三边封口	OPP/铝箔/PE 铝箔层均匀无 破损，密封性 能良好，防 潮、防氧化， 纸张无起皱、 漏底等问题	10 丝	
B 款 170*300mm 三边封口	OPP/铝箔/PE 铝箔层均匀无 破损，密封性 能良好，防 潮、防氧化， 纸张无起皱、 漏底等问题	10 丝	
C 款 170*200mm 三边封口	OPP/铝箔/PE 铝箔层均匀无 破损，密封性 能良好，防 潮、防氧化， 纸张无起皱、 漏底等问题	10 丝	


3. 真空袋

规格尺寸	材质 要求	厚度	实物图
A 款 230*300mm 三边封口	PA/PE 材质具备良好的密封性和阻隔性，耐高温耐低温，抽真空后无漏气、破裂现象	12 丝	
B 款 170*300mm 三边封口	PA/PE 材质具备良好的密封性和阻隔性，耐高温耐低温，抽真空后无漏气、破裂现象	12 丝	
C 款 170*200mm 三边封口	PA/PE 材质具备良好的密封性和阻隔性，耐高温耐低温，抽真空后无漏气、破裂现象	12 丝	





4.内衬袋

尺寸	材质 要求	厚度	实物图
<p>A 款 100*180cm 含底部压边 2.5cm 三边封口</p>	<p>材质具备 良好的密 封性和阻 隔性</p>	<p>6 丝</p>	
<p>B 款 1900*2950mm 2100*3000mm 两侧内折 51cm 底部封 边</p>	<p>复合聚乙 烯吹塑薄 膜 尺寸与吨 袋适配， 材质具备 防渗漏、 防潮功 能，无破 损、薄厚 不均等情 况。</p>	<p>8 丝</p>	<div></div>


5.塑料薄膜

尺寸	材质 要求	厚度	实物图
4000*0.8 40 公斤/卷	聚乙烯	8 丝	

6. 大铁桶

规格尺寸	材质 要求	实物图
200 升 0.9mm 参考： GB/T 325.1-2018 GB/T 325.4-2015 要求	见图片 采用 0.9mm 厚度钢材制作，符合 200 升容量标准，桶身无焊缝缺陷、锈蚀，密封性强，便于搬运及存储	<div></div>

7. 吨袋

规格尺寸	材质 要求	实物图
900*900*1100mm 封口布平底十字 兜底加两围+内膜 袋（缝合） 承重 1 吨	见图片 全新聚丙烯原料 基布 白色 GB104554-2000 国标 材质强度高、耐 磨、抗撕裂，规 格精准，承重性 能达标，缝制牢 固，无跳线、脱 线等问题	

（二）预采购数量

序号	物品名称	规格	2026 拟采购量 (个/卷)
1	蜂窝纸板箱	530*430*335mm	500-1000
2	铝箔纸袋	A 款：240*300mm	20000-40000
		B 款：170*300mm	20000-40000
		C 款：170*200mm	10000-20000
3	真空袋	A 款：230*300mm	20000-40000
		B 款：170*300mm	20000-40000
		C 款：170*200mm	10000-20000
4	内衬袋	A 款：1000*1800mm	600-1000
		B 款：1900*2950mm	600-1000
5	塑料薄膜	4000*0.8	10-20 卷
6	大铁桶	200 升 0.9mm	200-1000
7	吨袋	900*900*1100mm	600-1000